


## ECOMIN Trento


■ ECOMIN Trento - потолочная плита из современной биорастворимой минеральной ваты, перлита, глины и крахмала - демонстрирует хорошие строительно-физические свойства плиты в области огнестойкости и акустики.

Система	■ Видимая система, плиты съемные
Форматы	■ 600x600 мм, 625x625 мм Погрешности согласно EN 13964
Толщина/Вес	■ ном. 13 мм (ок. 3,6 кг/м <sup>2</sup> )
Цвет	■ Белый, похожий на RAL 9010
Кромки	■ SK



### Технические характеристики

Класс строительных материалов	■ A2-s1,d0 по EN 13501-1
Шумопоглощение	■ EN ISO 354 $\alpha_w = 0,55$ по EN ISO 11654 NRC = 0,55 по ASTM C 423
Светоотражение	■ При белом, похожем на RAL 9010, отражение около 88%
Теплопроводность	■ $\lambda = 0,052-0,057$ W/mK по DIN 52612
Влагостойкость	■ До 90% относительной влажности воздуха

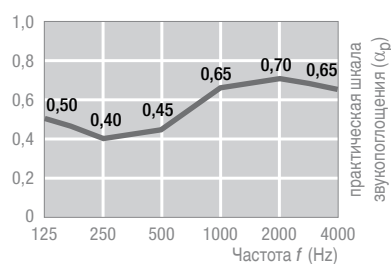

Фирма Кнауф АМФ  
ул. Новоалексеевская, д.21, стр. 1  
RUS - 129626 Москва  
Тел.: +7 495 - 933 36 54  
Факс: +7 495 - 933 36 54  
e-mail: amfmoskau@gmail.com

Цвета в каталоге могут отличаться от оригинальных.

Все данные соответствуют актуальному техническому положению.

Необходимо учитывать результаты официальных испытаний по огнестойкости и шумопоглощению, которые окончательно влияют на выбор той или иной системы АМФ. Это исключено при применении, хотя бы частичном, систем других производителей, так как в этом случае ссылка на официальные результаты испытаний является недействительной.

Возможны технические изменения без предварительного уведомления. Действуют общие условия продажи, поставки и оплаты. Настоящий каталог считается недействительным после выхода нового тиража.

Возможны ошибки и опечатки.